

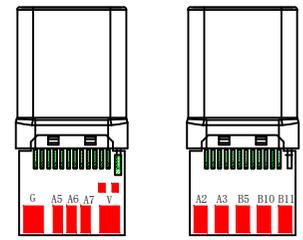
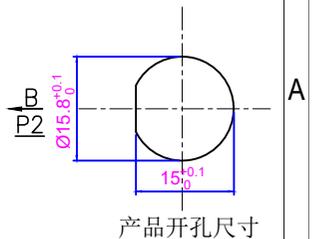




1 2 3 4 5 6

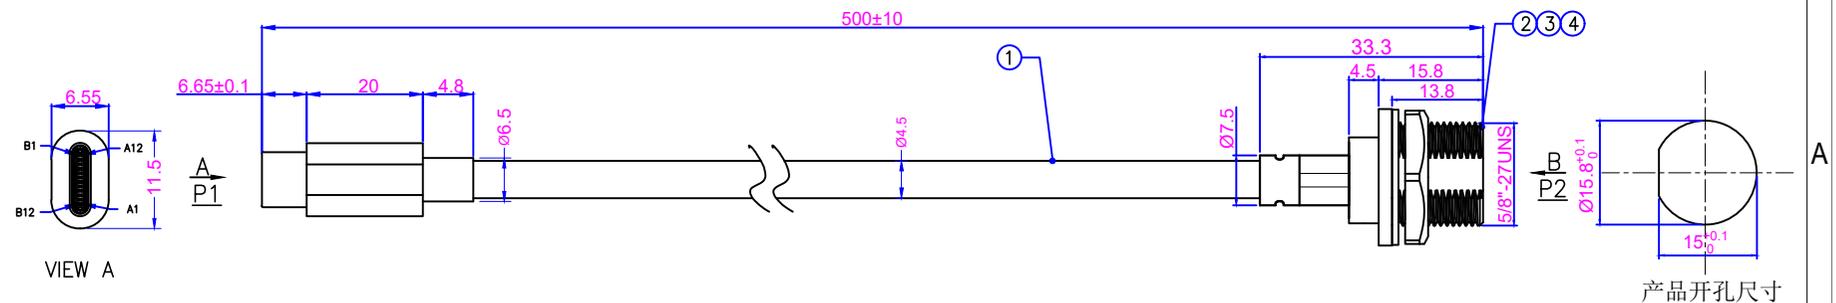

Type-CM

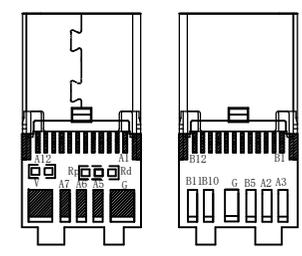

Type-CF

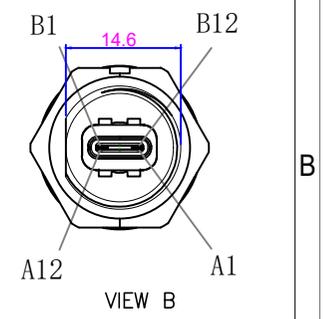

生产注意事项

技术要求	
线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4.A9 B4.B9	Red 红	A4.A9 B4.B9
A7	White 白	A7
A6	Green 绿	A6
A1.A12 B1.B12	Black 黑	A1.A12 B1.B12
B10	Orange 橙	B10
B11	violet 紫	B11
A5	Yellow 黄	A5
B5	Blue 蓝	B5
A3	Yellow 黄	A3
A2	Blue 蓝	A2
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	pc	1
3	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	pc	1
2	E10 螺纹式板后Type C母头插座外壳	pc	1
1	定制TYPE C 3.0公头转TYPE C 3.0母头, 线束总长(包含连接器的长度)L=0.5M, TYPE C 公头使用Type-c3.0拉伸外壳端子镀金1U, TYPE C母头使用Type-c 24pin 3.0母座 端子镀金1U, 线材使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB, 外被黑色PVC, OD:4.5, 接线定义: A4/A9/B4/B9-红-A4/A9/B4/B9, 外壳/A1/A12/B1/B12-黑-A1/A12/B1/B12/外壳, A5-黄-A5, B5-蓝-B5, A6-绿-A6, A7-白-A7, A2-蓝-A2, A3-黄-A3, B10-橙-B10, B11-紫-B11外壳-编织-外壳, 采用EMI工艺(A180100-0152)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		TITLE	
≤10 ±0.1	DWN	 E10T-FT3-PWF/MT3-NWA-0.5PV-S	
<10-≤20 ±0.2	CHK		
<20-≤50 ±0.5	APVD		
Angle ±1°	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	2CA2-E10 C3-TF-F/C3-A-M-0.5M
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	C130505-00055

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2024-01-17	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		