



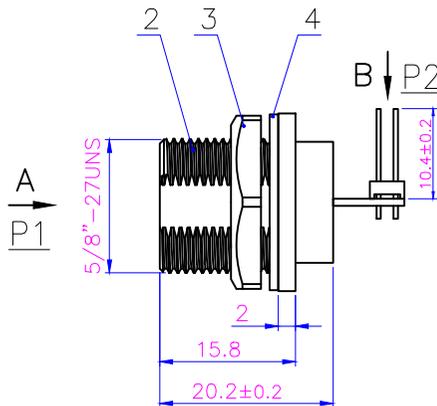


接线定义		
P1	功能定义	P2
A4、A9 B4、B9	VCC	1
B5	CC2	2
A11 B11	RX+	3
A7、B7	D-	4
A10 B10	RX-	5
A6、B6	D+	6
A3、B3	TX-	7
A5	CC1	8
A2、B2	TX+	9
A1、A12 B1、B12	GND	10

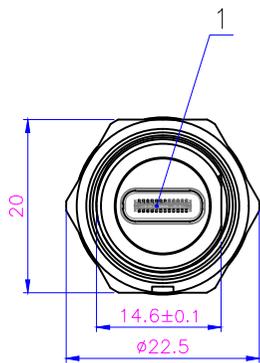

面板开孔尺寸



VIEW A

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
4	E10 端子防水垫片 $\phi 20.3 \times \phi 15.4-1$	硅胶	黑色	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27UNS	PA66	黑色	pc	1
2	E10 螺纹式板后Type C母头插座外壳	PA66	黑色	pc	1
1	Type C 母头+PCB板+排针90度	/	/	pc	1

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥ 500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	1A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP67/IP68		
接触电阻:	$< 40\text{m}\Omega$		
绝缘电阻:	$> 100\text{M}\Omega$		
耐电压:	$\cong \text{AC } 100\text{V} / 1 \text{ 分钟}$		
阻燃等级:	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤ 10	± 0.1	DWN 胡俊明 2024. 10. 10	CAZN® 正成
	$< 10 \sim \leq 20$	± 0.2		
	$< 20 \sim \leq 50$	± 0.5		
	Angle	$\pm 1^{\circ}$	APVD	TITLE E10T-FT3-PPF-90
THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO	
	MM	A		
	SIZE	SHEET	DRAWING NO	
	A4	1 OF 1	C130205-00060	