


VIEW A

A
P1

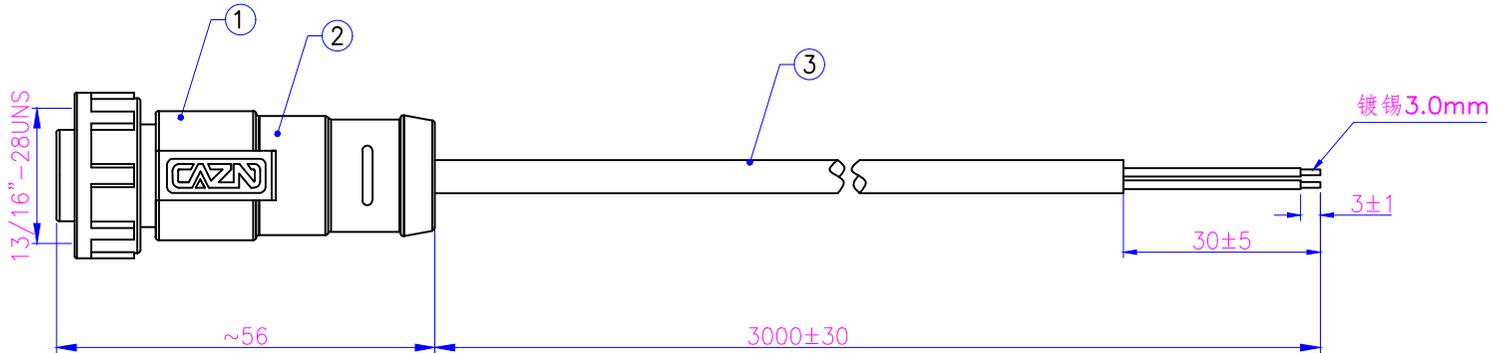

| 裁线长度 单位 (mm) | 左端处理: 单位 (mm) | | | 右端处理: 单位 (mm) | | |
|-----------------|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|
| | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 |
| | | | | | | |

| 成型模具 | | |
|--------|---------|------------------|
| 模具编号 | 模具名称 | 模具规格描述 |
| MJ-309 | E13直头外模 | E13 直头成型外模, 公母共用 |

生产注意事项

插头技术要求

| | |
|------|--------------|
| 连接方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 温度范围 | -40°C~+105°C |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67/IP68 |
| 接插次数 | ≥500 |
| 额定电压 | 125V AC/DC |
| 额定电流 | 20A |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
| 质量标准 | IPC-A-620 |

Pin Assignment

| 接线定义 | | |
|------|--------------------|------------|
| P1 | Wire Color 线性颜色 | OPEN 开放 |
| 1 | Brown 棕 | |
| 2 | Blue 蓝 | |

产品电气参数测试要求

| | |
|------|--|
| 测试电压 | |
| 绝缘电阻 | |
| 导体电阻 | |

| No. | Specification | Unit | Qty |
|-----|---|------|-----|
| 3 | NOUL2464 18AWG*2C (34/0.18TS) 内芯PVCOD:2.1, 外被黑色亮面PVC 外径OD5.8 (蓝棕), 料号: SD-160604-096 (2C18-002) | pc | 1 |
| 2 | E13包胶成型 黑色PVC | pc | 1 |
| 1 | CAZN E13 螺纹式针型插头半成品 2芯: 2CA2-E13P-TA-P2 | pc | 1 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | DWN | | |
| | CHK | | |
| | APVD | | TITLE E13T-P2-MWA-3PV |
| THIRD ANGLE | UNIT MM | REV A | PART NO |
| | SIZE A4 | SHEET 1 OF 1 | DRAWING NO C130403-00058 |

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

| | | | | | |
|----|----|------------|---------|----|----------|
| 客户 | 图号 | 日期 | 制图 | 审核 | RoHS |
| 料号 | | 2024-01-15 | 周广 | | |
| 品名 | | 单位: mm | Size:A4 | | |