




1 2 3 4 5 6



VIEW A

A  
P1

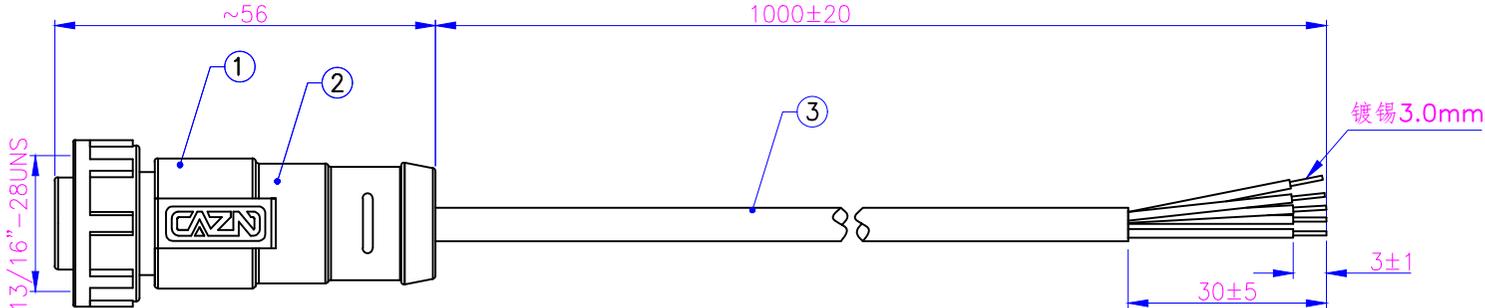

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模, 公母共用

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment

P1	Wire Color	OPEN
	线性颜色	开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	
5	Gray 灰	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 22AWG*5C(17/0.16TS)内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC OD:5.4 (棕 白 蓝 黑 灰), 料号: SD-140326-011(M12 5芯非屏蔽PVC 线缆) (5C22-005)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式针型插头半成品 5芯: 2CA2-E13P-TA-P5	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E13T-P5-MWA-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E13P-TA-P5-1M-PVC
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	C130403-00075	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
		2024-03-16	胡俊明	
料号				
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS