


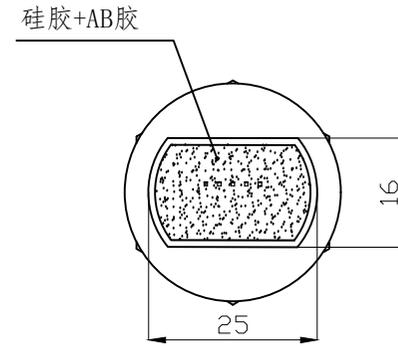
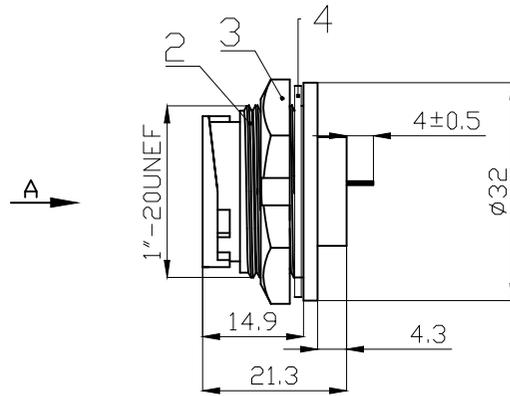


针脚定义	
功能定义	P.C.B 针脚序号
VCC	1
D-	2
D+	3
GND	4
Shell	5

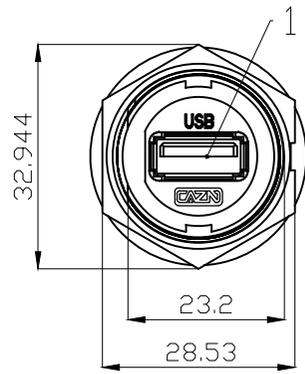


面板开孔尺寸



P.C.B板开孔尺寸
引脚序号由视向A方向放置

选配件：防尘盖

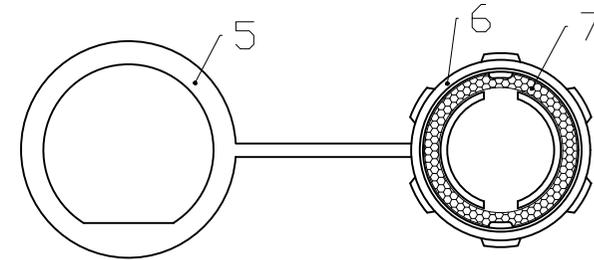


技术参数：		材料：	
连接方式：	卡扣连接	外壳材料：	增强尼龙，黑色
插拔周期：	≥500	接触体材料：	黄铜，镀金
额定电流：	1.5A	绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
温度范围：	-45° C ~ 80° C	密封材料：	硅胶，黑色
防护等级：	IP65/IP67		
接触电阻：	<30 mΩ		
绝缘电阻：	100 MΩ		
耐电压：	≧AC 1000V / 1 分钟		
阻燃等级：	UL94-V0		

所有材料均符合ROSH要求

7	E16 防尘帽垫片	硅胶	/	个	1
6	E16 防尘帽	PP	/	个	1
5	E16 防尘帽连接带	TPU	/	个	1
4	E16 端子防水垫片	硅胶	/	个	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	个	1
2	E16USB卡扣式板后安装座子	尼龙	/	个	1
1	USB2.0 A母-J1X5P排针	/	镀金	个	1
序号	规格描述	材料	表面处理	单位	数量

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°



THIRD ANGLE

DWN

CHK

APVD

UNIT
MM

SIZE
A4

REV
A

SHEET
1 OF 1

CAZN 正成

TITLE
C130205-00012

PART NO
2CA2-E16U2-BF1-F

DRAWING NO