




芯位排布




2P




3P



4P





5P



6P

芯数	2	3	4	5	6
额定电压	125V	125V	60V	60V	60V
额定电流	5V	5V	2V	2V	2V
防水等级	IP67/IP68				
使用温度	-45~105°C				

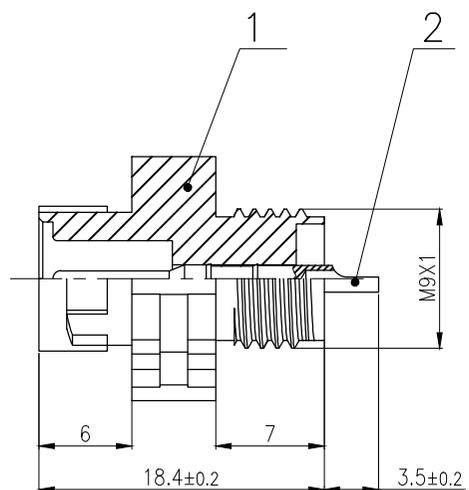

E系列 插针:

2~3P: E系列 1.0焊线式公针短针

4~6P: E系列 0.8焊线式公针短针

技术参数

连接方式: 螺纹连接
 接线方式: 焊线
 污染等级: 3
 插拔周期: ≥500


所有材料均符合RoHS要求

材料

外壳材料: 增强尼龙, 黑色
 接触体材料: 黄铜, 镀金
 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
 密封材料: 橡胶, 黑色

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1
 <10~≤20 ±0.2
 <20~≤50 ±0.5
 Angle ±3°



THIRD ANGLE

DWN L.L. DATE 2023.3.29

CHK DATE

APVD DATE

UNIT MM REV A

SIZE A4 SHEET 1 OF 1



TITLE E7 卡扣式针型对接插头半成品

PART NO

DRAWING NO E7P-BK1-Px