


A

B


C

D


芯位排布




2P




3P



4P




5P




6P

芯数	2	3	4	5	6
额定电压	125V	125V	60V	60V	60V
额定电流	5V	5V	2V	2V	2V
防水等级	IP67/IP68				
使用温度	-45°~105°C				



A

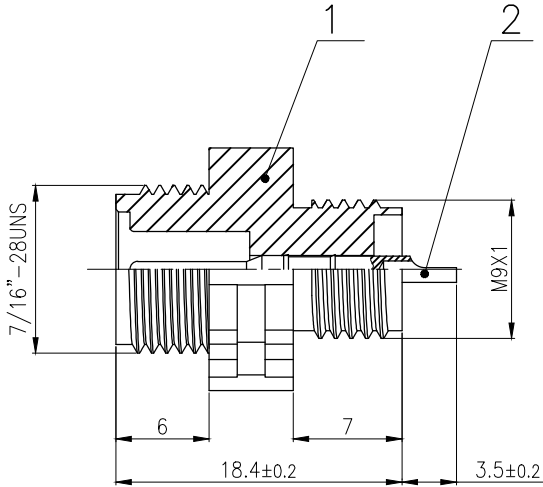

E系列 插针：
2~3P: E系列 1.0焊线式公针短针
4~6P: E系列 0.8焊线式公针短针

技术参数

连接方式: 螺纹连接
接线方式: 焊线
污染等级: 3
插拔周期: ≥500


所有材料均符合RoHS要求

材料

外壳材料: 增强尼龙, 黑色
接触体材料: 黄铜, 镀金
绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
密封材料: 橡胶, 黑色

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±3°



THIRD ANGLE

DWN DATE
L.L. 2023.3.29

CHK DATE

APVD DATE

UNIT REV
MM A

SIZE SHEET
A4 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE
E7 螺纹式针型对接插头半成品

PART NO

DRAWING NO
E7P-TK1-Px