




1 2 3 4 5 6

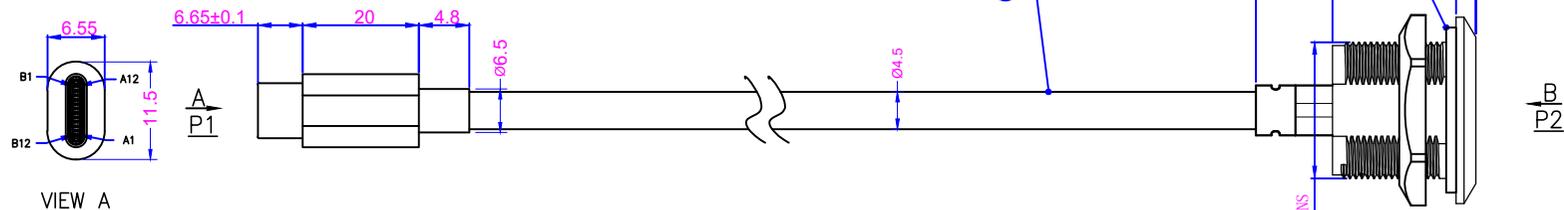


VIEW A



Type-CM



Type-CF

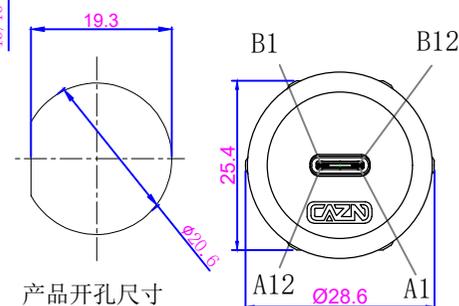

产品开孔尺寸

VIEW B

生产注意事项

技术要求

线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4.A9 B4.B9	Red 红	A4.A9 B4.B9
A7	White 白	A7
A6	Green 绿	A6
A1.A12 B1.B12	Black 黑	A1.A12 B1.B12
B10	Orange 橙	B10
B11	violet 紫	B11
A5	Yellow 黄	A5
B5	Blue 蓝	B5
A3	Yellow 黄	A3
A2	Blue 蓝	A2
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

绞线

绞线

绞线


No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) (A140300-0021)	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$ (A140100-0105)	pc	1
2	Type C 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo) (A130202-0830)	pc	1
1	定制TYPE C 3.0公头转TYPE C 3.0母头, 线束总长 (包含连接器的长度) L= x M, TYPE C 公头使用Type-c3.0拉伸外壳端子镀金1U, TYPE C母头使用Type-c 24pin 3.0母座 端子镀金1U, 线材使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB, 外被黑色PVC, OD: 4.5, 接线定义: A4/A9/B4/B9-红-A4/A9/B4/B9, 外壳/A1/A12/B1/B12-黑-A1/A12/B1/B12/外壳, A5-黄-A5, B5-蓝-B5, A6-绿-A6, A7-白-A7, A2-蓝-A2, A3-黄-A3, B10-橙-B10, B11-紫-B11外壳-编织-外壳, 采用全屏蔽工艺(A180100-0151)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10 ±0.1	≤10-≤20 ±0.2	CHK		
≤20-≤50 ±0.5	Angle ±1°	APVD		
THIRD ANGLE		UNIT MM	REV A	TITLE EP-FT3-PWF/MT3-NWA-xPV-x
		SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO DRAWING NO

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-07-08	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS