

1

2

3

4

5

6

A

A

B





B

C

C


D

D

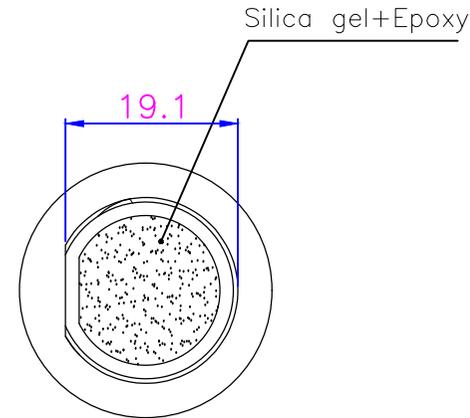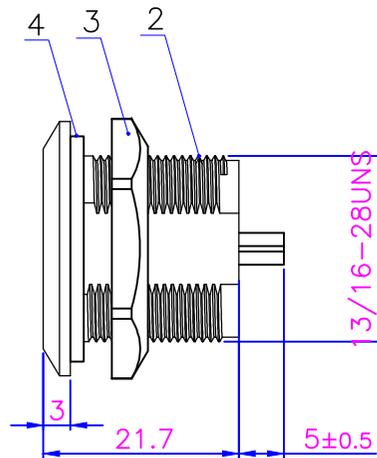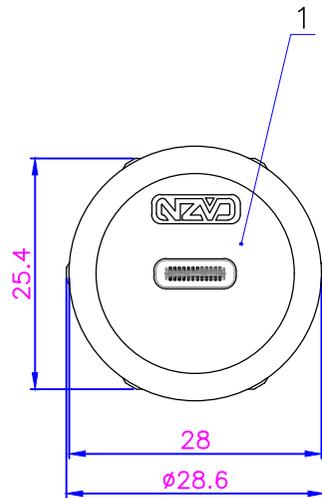

技术参数:		材料:	面板开孔尺寸
插拔次数:	$\geq 500$	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	3A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	-40℃~80℃	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP67/IP68		
接触电阻:	<30mΩ		
绝缘电阻:	>500MΩ		
耐电压:	$\geq$ AC 1000V / 1 分钟		
阻燃等级:	UL94-V0		

4	E13 塑胶座子防水垫片 Φ24.8XΦ20.6X1.5	硅胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	PA66	黑色	pc	1
2	TYPE C 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	TYPE C 双母头+PCB板	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN 胡俊明 2024.07.08		
	CHK		
$\leq 10$ ±0.1 $< 10 \sim \leq 20$ ±0.2 $< 20 \sim \leq 50$ ±0.5 Angle ±1°	APVD		TITLE EP-FT3. 1-PRF
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130211-00003