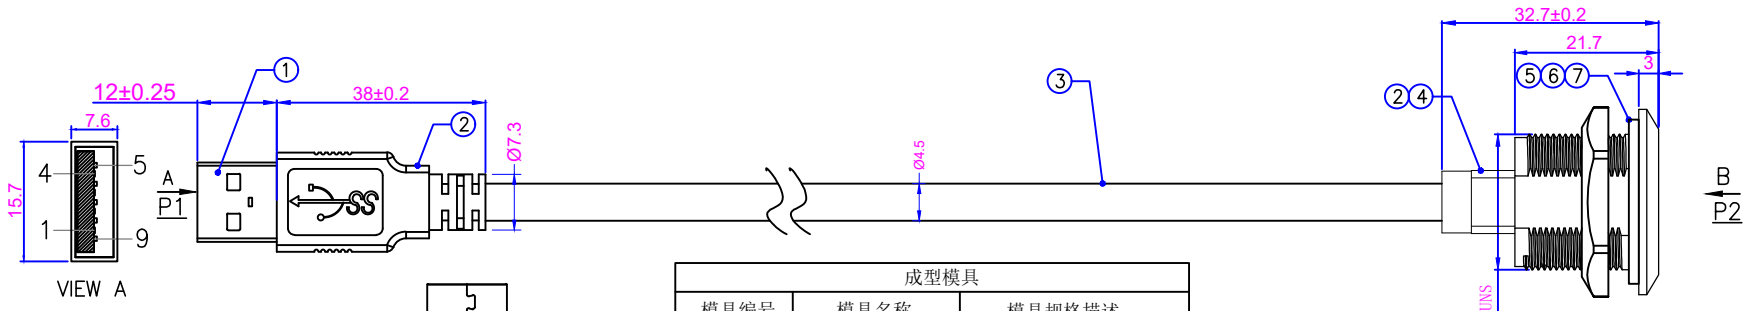

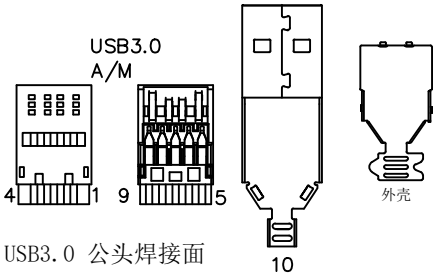

USB3.0 公头焊接面

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-USB-011	USB3.0三件式内模	USB3.0三件式内模 一出四
CXMJ-USB-012	USB3.0三件式外模	USB3.0三件式外模 一出四
CXMJ-USB-007	USB3.0 AF外模	USB3.0 AF外模一出四
CXMJ-USB-010	USB3.0 AF内模	USB3.0 AF内模 一出四

USB3.0 A/F 焊接面





产品开孔尺寸

裁线长度 单位（mm）	左端处理：单位（mm）			右端处理：单位（mm）		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

1、产品采用包铜箔、全屏蔽工艺

技术要求	
线材规格	30/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色		P2
1	Red	红	1
2	White	白	2
3	Green	绿	3
4	Black	黑	4
5	Blue	蓝	5
6	Yellow	黄	6
7	GND	地	7
8	violet	紫	8
9	Orange	橙	9
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织		Shell 外壳

双绞 双绞 双绞

No.	Specification	Unit	Q'ty
7	E13 塑胶座子防水垫片φ24.8×φ20.6×1.5（A140100-0105）	pc	1
6	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS（28.6-25.4-4单边倒角）（A140300-0021）	pc	1
5	USB 面板型板前安装母座塑料外壳（正成logo）（A130202-0831）	pc	1
4	USB AF 3.0 蓝胶芯 焊线式铁壳镀镍（A180400-1742）	pc	1
3	UL2725 30AWGX2P+30AWGX1P+24AWGX2C+FADB,黑色PVC外被VW-1 60P半雾耐寒-40+80度 抗UV OD4.5（A150101-0383）	pc	1
2	USB包胶成型，黑色PVC（A170900-0001）	pc	2
1	USB AM 3.0 三件式蓝胶 铁壳镀镍（A180400-1743）	pc	1

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-07-08	胡俊明	
品名				单位：mm	Size:A4	

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°

THIRD ANGLE

DWN
CHK
APVD

UNIT MM
REV A
SIZE A4
SHEET 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE EP-FU3-PWF/MU3-NWA-xPV-x

PART NO

DRAWING NO