
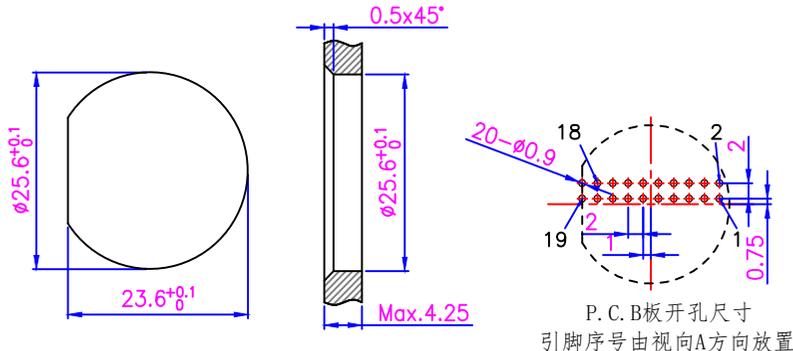


Rev.	Change Description	ECN #	Date

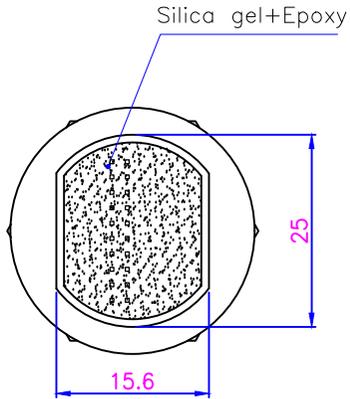

5	E16 卡扣式内螺牙塑料防尘盖 (成品, 装好防水垫片、E16 单切边座子防尘盖连接带 (材质: 黑色TPU))	/	/	pc	1
4	HDMI母座转排针焊线部分露出3MM		镀金	pc	1
3	E16 塑胶座子防水垫片Φ31XΦ25.7X0.8	硅胶	黑色	pc	1
2	E16 塑胶六角螺母1-20UNEF	PA66	黑色	pc	1
1	E16 HDMI卡扣式板后安装座子(正成logo)	PA66	黑色	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q' ty

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	0.5A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	-40℃~80℃	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP65/IP67		
接触电阻:	<30mΩ		
绝缘电阻:	>100MΩ		
额定电压:	40V AC/DC		
阻燃等级:	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN 胡俊明2024.06.15		
	CHK		
	APVD		
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	TITLE E16B-FH4-PPF-G
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO DRAWING NO C130207-00019