
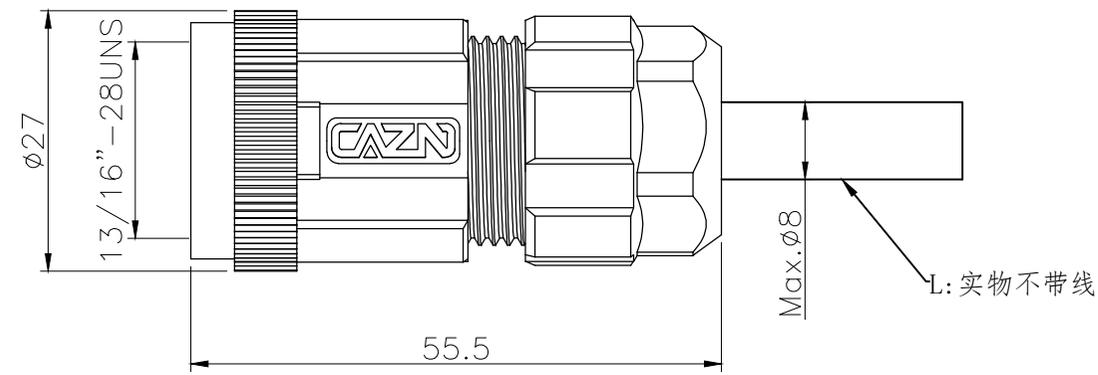


1	2	3	4	5	6
Rev.	Change Description	ECN #	Date		



技术参数：
 传输速率：符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类
 D级/等级和符合ISO/IEC 11801
 防水等级：IP67
 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
 绝缘电阻： $\geq 500M\Omega$ at DC500V
 工频耐电压： $\geq AC 1000V / 1$ 分钟
 盐雾腐蚀：48小时
 POE：60W / 2A

4	橡胶防水O型圈 $\phi 21X \phi 17X2$	橡胶	/	pc	1
3	"7/8" 组装式塑胶紧锁螺帽 S-150	PA66	黑色	pc	1
2	"E13 13/16-28螺纹组装式主体	PA66	/	pc	1
1	7/8" 组装式硅胶防水护套(PG9)	尼龙	黑/白/灰	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	DWN		
	CHK		
	APVD		TITLE RJ45螺纹式直式公塑胶插头
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO E13RJ-TA1