
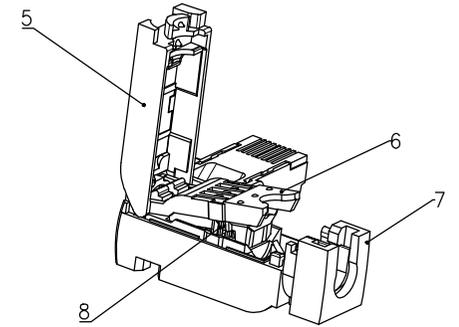
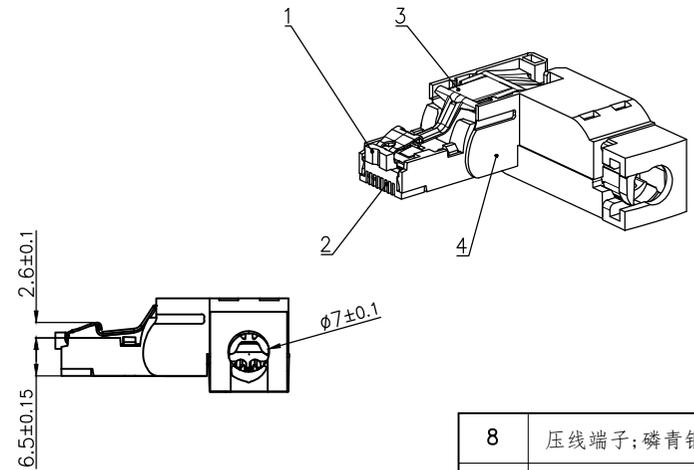

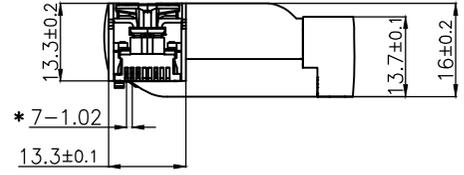



Revisions

Rev.	Description	ECN No.	Date

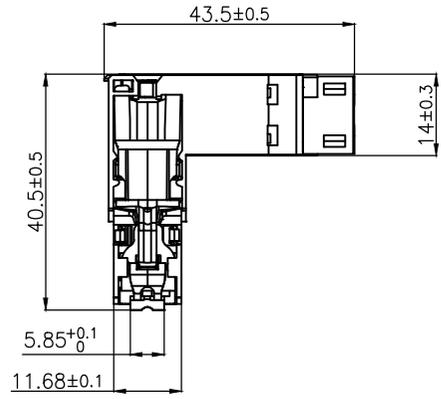

8	压线端子;磷青铜, 镀锡	pc	4
7	锁紧螺帽; 锌合金, 镀镍	pc	1
6	压线上盖; PC, UL94-V0, 白色	pc	1
5	RJ45翻盖金属外壳; 锌合金, 镀镍	pc	1
4	RJ45金属外壳; 锌合金, 镀镍	pc	1
3	连接弹片; 不锈钢	pc	1
2	RJ45插头触点; 材料: 镀镍磷青铜, 镀金15 μm	pc	4
1	IDC; PA66, UL94-V0, 黑色	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

技术参数:	
传输速率:	符合TIA或T568A/T568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
工作温度:	-40℃~ 80℃
插拔次数:	插头: ≥750/次 ; 线缆安装: >10/T
插入力:	30N Max.
盐雾腐蚀:	48H
导线截面积:	适用于22~24AWG

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN	DATE	
	W.M	2023.6.12	
	CHK	DATE	
 THIRD ANGLE	APVD	DATE	TITLE RJ45 金属弯式公头插头 4芯
	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	RJ45G-D-P4	