


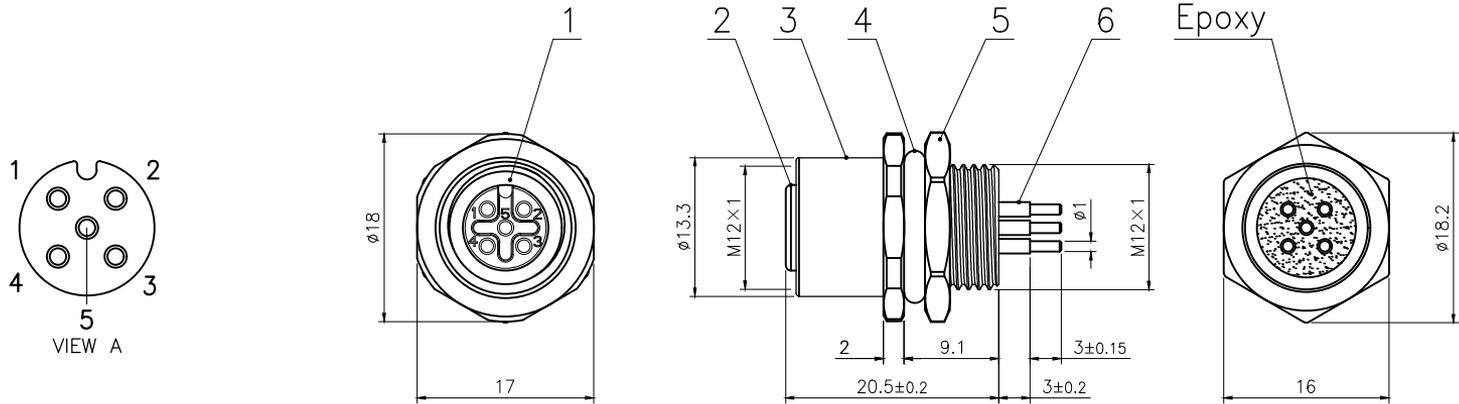



Rev.	Change Description	ECN #	Date



P.C.B 开孔尺寸



面板开孔尺寸

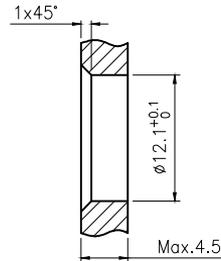

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
6	M12 1.0 插板式母针	磷铜	镀金	pc	5
5	锁板六角螺母 M12×1	黄铜	镀镍	pc	1
4	M12 法兰座外壳0型圈 φ12×φ8×2	橡胶	/	pc	1
3	M12 板前安装插座母头外壳 锁板螺纹M12×1	黄铜	镀镍	pc	1
2	M12 带倒角短体母胶芯	尼龙	/	pc	1
1	M12 母头胶芯0型圈 φ9×φ6×1.5	橡胶	/	pc	1

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	黄铜, 镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	磷铜, 镀金
编码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	4A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	DATE	
	W.M	2022.7.18	
≤10 ±0.1	CHK	DATE	TITLE M12 板前安装孔型带倒角插座 锁板螺纹M12X1 5芯 PCB板式
<10~≤20 ±0.2	APVD	DATE	
<20~≤50 ±0.5	UNIT	REV	PART NO 120058-05A000000
Angle ±1°	MM	A	
THIRD ANGLE	SIZE	SHEET	DRAWING NO M12-CB3-S5-M12X1
	A4	1 OF 1	