





Rev.	Change Description	ECN #	Date



A  
P1

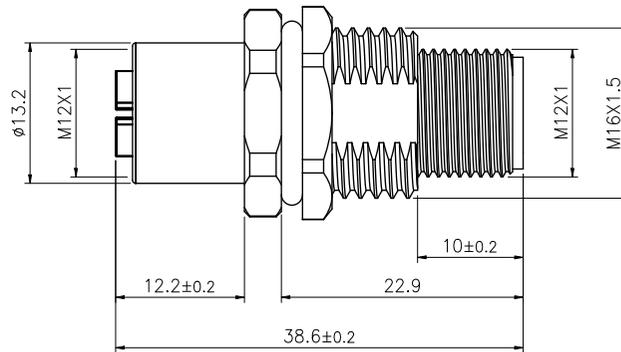


B  
P2





VIEW A

P1




接线定义

P2



面板开孔尺寸



VIEW B

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:		接触体材料:	铜, 镀金
编码:	X	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	0.5A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	H.Z.T 2024.12.6				
	≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	确认 CHK				
 视角 THIRD ANGLE	核准 APVD				品名 TITLE	M12孔型插座 8芯 X编码 转针型插座 8芯 X编码 I型转接器
	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110604-00109
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M12-S8X-P8X-IGASN