


1	2		3	4		5	6		
No.	Specification		Unit	Q'ty	No.	Specification		Unit	Q'ty
1	螺钉式公针直针 OD:1.0		pc	5	7	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍		pc	5
2	M12螺纹式螺母螺钉 公头组装式带六角不锈钢外壳		pc	1	8	M12 塑胶组装式1.0马蹄针保护套 黑色		pc	1
3	M12 B编码针型胶芯长体组装式 5芯 黑色		pc	1	9	黑色 M12 塑料组装式防水胶塞 PG11规格		pc	1
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色		pc	1	10	M12 塑胶组装式尾爪 PG11规格白色		pc	1
5	M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳		pc	1	11	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG11规格塑胶外壳		pc	1
6	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG11规格塑胶外壳		pc	1					

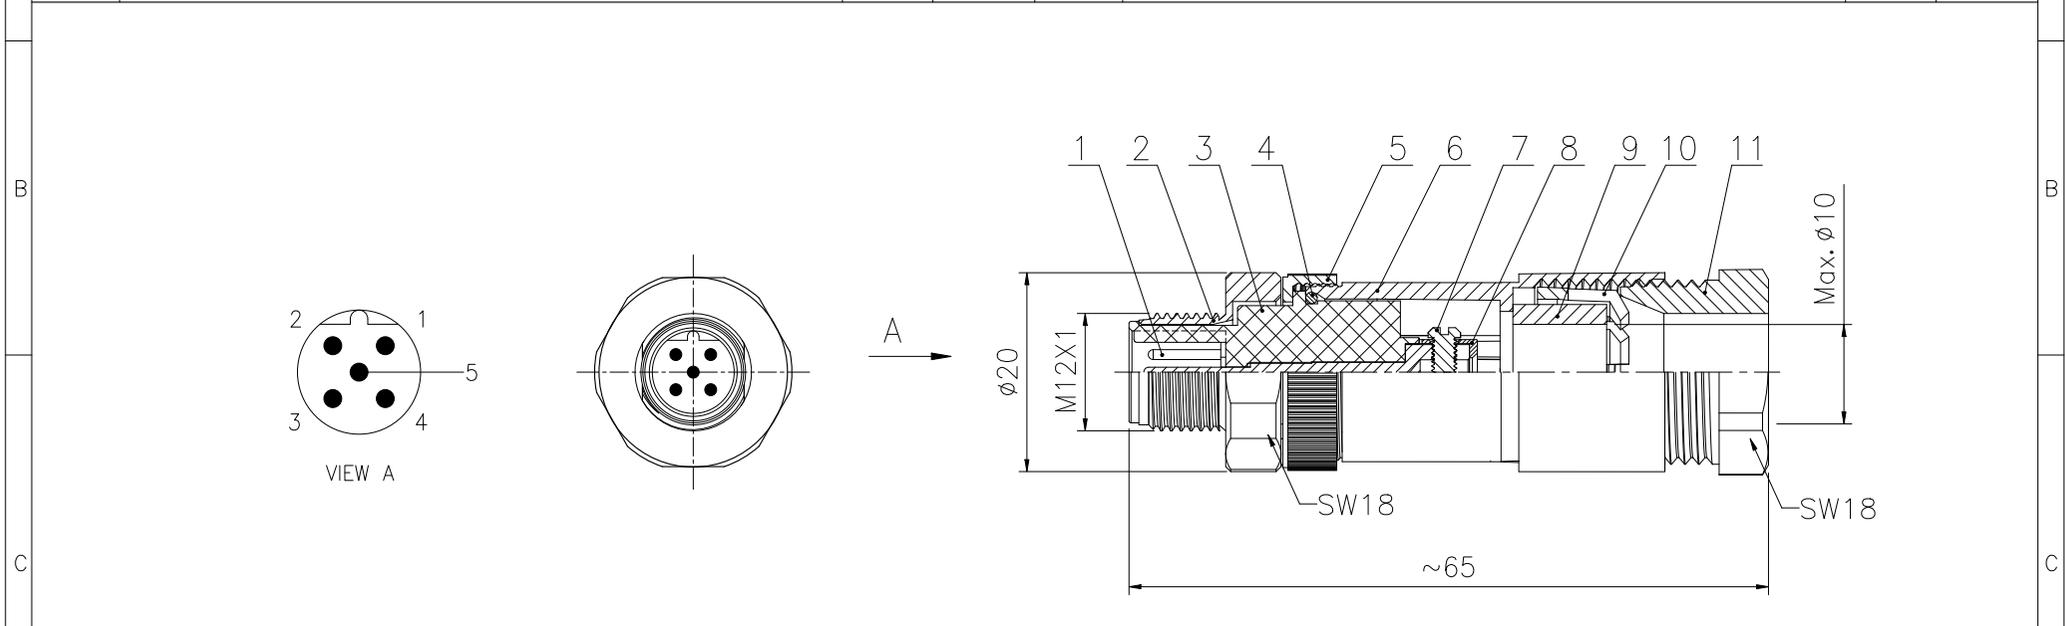

技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	60V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	B	接触电阻:	≤5 mΩ
污染等级:	3	绝缘电阻:	≥100 MΩ
温度范围:	-40°C ~ +80°C	<u>材料</u>	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	≥500	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	8.0~10.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm <sup>2</sup> /AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		C. J. J 2025. 7. 2		CAZN® 正成	
≤10	±0.1	确认		品名		M12直式针型塑料组装插头 5芯 B编码 螺钉式 PG11出线孔 不锈钢螺钉	
<10~≤20	±0.2	CHK		TITLE			
<20~≤50	±0.5	核准		品号		C110104-00930	
Angle	±1°	APVD		PART NO			
 视角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号	
		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	DRAWING NO	
						M12-P5B-PLAP11-BXG	