




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	螺钉式公针直针 OD:0.8	pc	6	6	十字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*2.8 亮镍	pc	6	6	十字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*2.8 亮镍	pc	6
2	M12螺纹式螺母螺钉 公头组装式带六角不锈钢外壳	pc	1	7	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG7规格塑胶外壳	pc	1	7	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG7规格塑胶外壳	pc	1
3	M12 A编码针型胶芯长体组装式 8芯 黑色	pc	1	8	橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞	pc	1	8	橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞	pc	1
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色	pc	1	9	M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色	pc	1	9	M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色	pc	1
5	M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳	pc	1	10	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG7规格塑胶外壳	pc	1	10	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG7规格塑胶外壳	pc	1



A

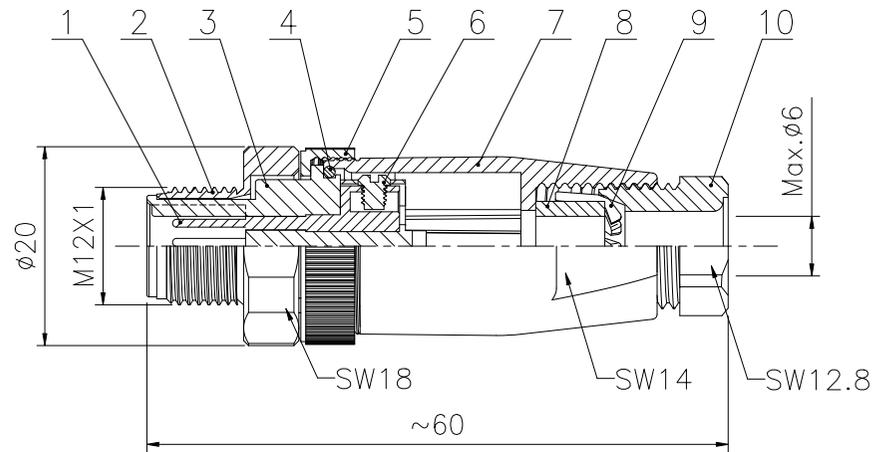

技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	30V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	2A
编 码:	A	接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
污染等级:	3	绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
温度范围:	$-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$	<u>材料</u>	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	$\geq 500$	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	4.0~6.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 0.75mm <sup>2</sup> /AWG 18	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		C. J. J 2025. 7. 2		CAZN® 正成	
$\leq 10$	$\pm 0.1$	确认		品名		M12直式针型塑料组装插头 6芯 A编码	
$< 10 \sim \leq 20$	$\pm 0.2$	CHK		TITLE		螺钉式 PG7出线孔 不锈钢螺钉	
$< 20 \sim \leq 50$	$\pm 0.5$	核准		品号		C110104-00858	
Angle	$\pm 1^\circ$	APVD		PART NO		M12-P6A-PLAP7-BXG	
 视角 THIRD ANGLE		单位	MM	版本	A	型号	M12-P6A-PLAP7-BXG
		尺寸	A4	页码	1 OF 1	DRAWING NO	