
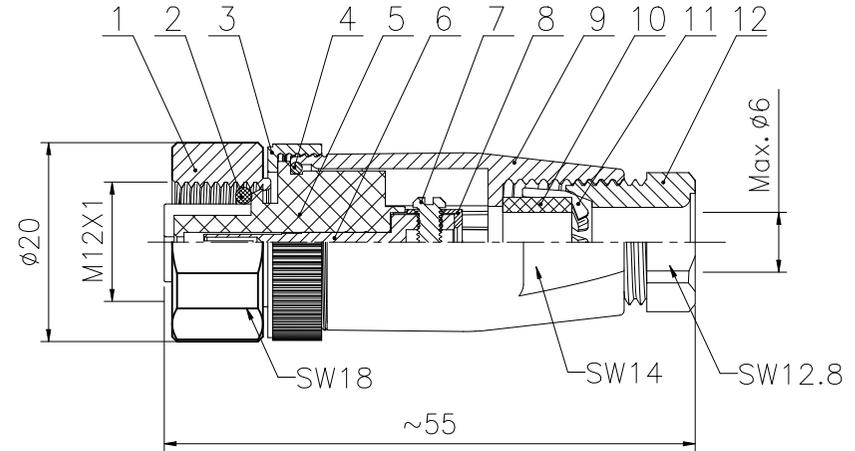
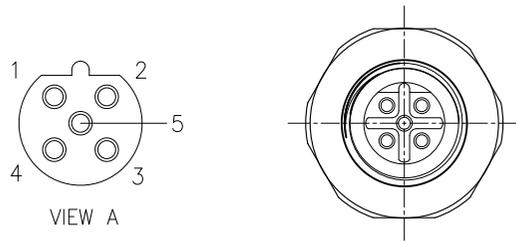


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M12螺纹式螺母螺钉 母头组装式 316F不锈钢外壳	pc	1	7	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍	pc	5	2	橡胶圈 $\phi 9 * \phi 6 * 1.5$ 黑色	pc	1
2	橡胶圈 $\phi 9 * \phi 6 * 1.5$ 黑色	pc	1	8	M12 塑胶组装式1.0马蹄针保护套 黑色	pc	1	3	M12 螺纹式螺母螺钉,主体连接螺帽塑胶外壳	pc	1
3	M12 螺纹式螺母螺钉,主体连接螺帽塑胶外壳	pc	1	9	M12 螺纹式主体,组装式直式PG7规格塑胶外壳	pc	1	4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色	pc	1
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色	pc	1	10	橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞	pc	1	5	M12 B编码孔型胶芯长体组装式 5芯 黑色	pc	1
5	M12 B编码孔型胶芯长体组装式 5芯 黑色	pc	1	11	M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色	pc	1	6	螺钉式母针直针 OD:1.0	pc	5
6	螺钉式母针直针 OD:1.0	pc	5	12	M12 螺纹式尾部锁线螺母,PG7规格塑胶外壳	pc	1				



技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	60V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	B	接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
污染等级:	3	绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	材料	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	$\geq 500$	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	4.0~6.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm <sup>2</sup> /AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C. J. J 2025. 7. 2				
$\leq 10 \pm 0.1$	确认 CHK					
$< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$	核准 APVD				品名 TITLE	M12直式孔型塑料组装插头 5芯 B编码 螺钉式 PG7出线孔 不锈钢螺帽
$< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110104-00864
Angle $\pm 1^{\circ}$	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M12-S5B-PLAP7-BXG
 视角 THIRD ANGLE						