
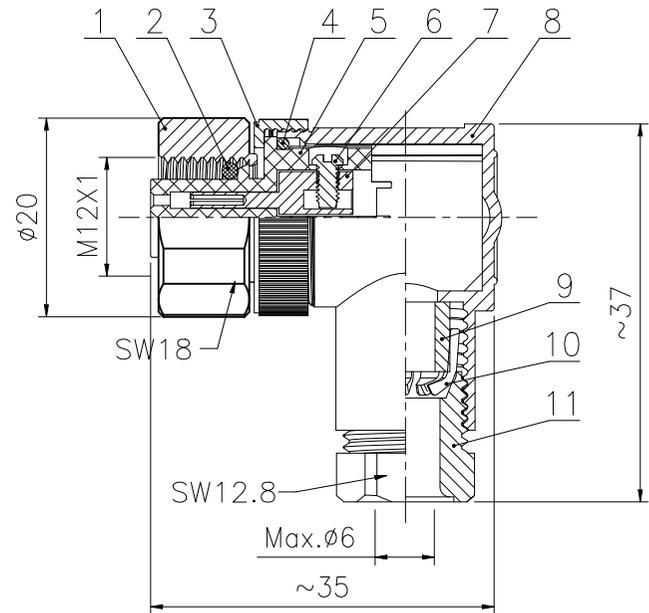
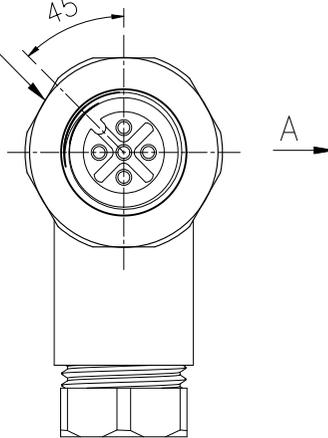


| No. | Specification | Unit | Q'ty | No. | Specification | Unit | Q'ty |
|-----|------------------------------------|------|------|-----|---------------------------|------|------|
| 1 | M12螺纹式螺母螺钉 母头组装式 316F不锈钢外壳 | pc | 1 | 7 | 螺钉式母针直针 OD: 1.0 | pc | 4 |
| 2 | 橡胶圈 $\phi 9 * \phi 6 * 1.5$ 黑色 | pc | 1 | 8 | M12 螺纹式主体, 组装式直式PG7规格塑胶外壳 | pc | 1 |
| 3 | M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳 | pc | 1 | 9 | 橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞 | pc | 1 |
| 4 | 橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色 | pc | 1 | 10 | M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色 | pc | 1 |
| 5 | M12 A编码孔型胶芯长体组装式 5芯 黑色 | pc | 1 | 11 | M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG7规格塑胶外壳 | pc | 1 |
| 6 | 一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍 | pc | 4 | | | | |

可以在4个不同的90° 位置旋转



技术参数

电气参数:

| | | | |
|---------|--|-----------|----------------------------|
| 连接方式: | 螺纹连接 | 额定电压: | 250V AC/DC |
| 接线方式: | 螺钉压接 | 额定电流: | 4A |
| 编 码: | A | 接触电阻: | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| 污染等级: | 3 | 绝缘电阻: | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| 温度范围: | $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ | 材料 | |
| 防护等级: | IP67 | 外壳材料: | 尼龙/不锈钢316 |
| 插拔次数: | ≥ 500 | 接触体材料: | 铜, 镀金 |
| 电缆出口直径: | 4.0~6.0mm | 绝缘体材料: | 增强尼龙, 黑色 |
| 导线截面积: | Max 2.0mm ² /AWG 14 | 密封材料: | 硅胶/橡胶, 黑色 |

所有材料均符合RoHS要求

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|----------|--------|---------------|---------------------------------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | 绘图 DWN | C. J. J 2025. 7. 2 | | | | |
| $\leq 10 \pm 0.1$ | 确认 CHK | | | | | |
| $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ | 核准 APVD | | | | 品名 TITLE | M12弯式孔型塑料组装插头 4芯 A编码 螺钉式 PG7出线孔 不锈钢螺帽 |
| $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ | 单位 UNIT | MM | 版本 REV | A | 品号 PART NO | C110104-00898 |
| Angle $\pm 1^{\circ}$ | 尺寸 SIZE | A4 | 页码 SHEET | 1 OF 1 | 型号 DRAWING NO | M12-S4A-PLDP7-BXG |
| 视角 THIRD ANGLE | | | | | | |