
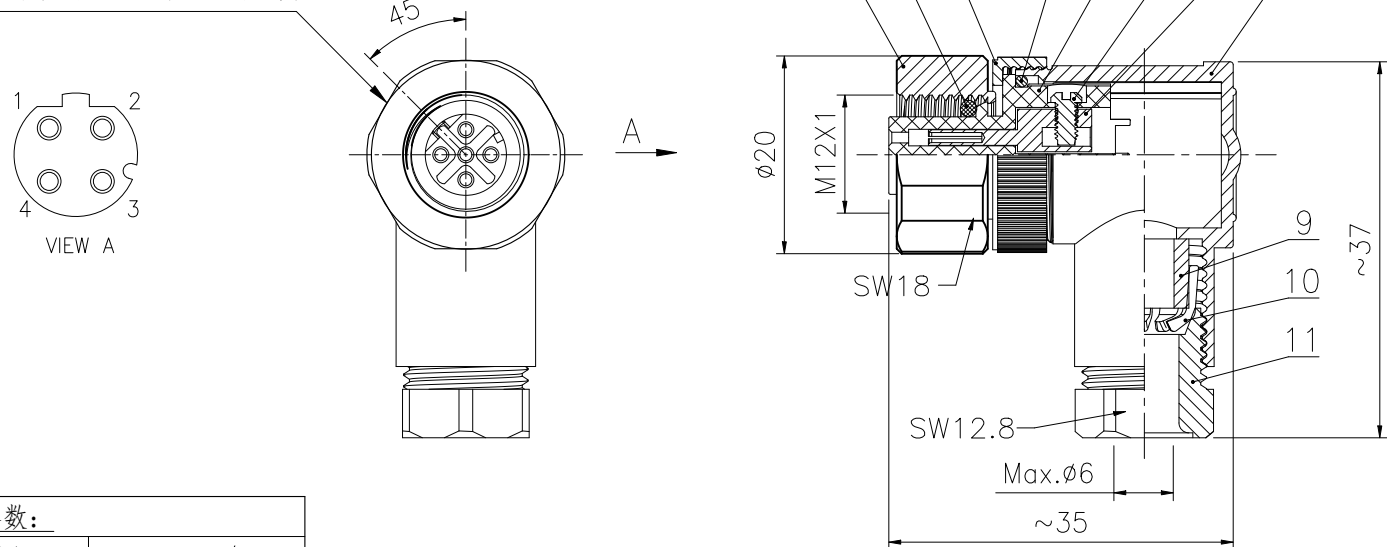


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification			Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	M12螺纹式螺母螺钉 母头组装式 316F不锈钢外壳			pc	1	7	螺钉式母针直针 OD: 1.0			pc	4
2	橡胶圈 φ9*φ6*1.5黑色			pc	1	8	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG7规格塑胶外壳			pc	1
3	M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳			pc	1	9	橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞			pc	1
4	橡胶圈 φ15*φ12.6*1.2黑色			pc	1	10	M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色			pc	1
5	M12 D编码孔型胶芯长体组装式 5芯 黑色			pc	1	11	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG7规格塑胶外壳			pc	1
6	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍			pc	4						



技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	250V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	D	接触电阻:	≤5 mΩ
污染等级:	3	绝缘电阻:	≥100 MΩ
温度范围:	-40°C ~ +80°C	材料	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	≥500	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	4.0~6.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm² / AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C. J. J 2025. 7. 2				
≤10 ±0.1	确认 CHK				品名 TITLE	M12弯式孔型塑料组装插头 4芯 D编码 螺钉式 PG7出线孔 不锈钢螺帽
<10~≤20 ±0.2						
<20~≤50 ±0.5						
Angle ±1°	核准 APVD					
 视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110104-00900
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M12-S4D-PLDP7-BXG