



VIEW A

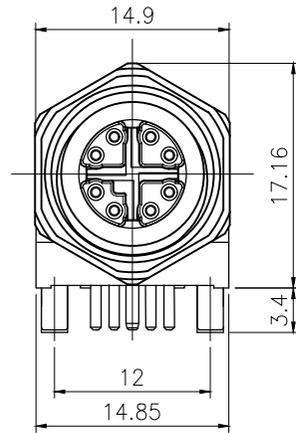

A

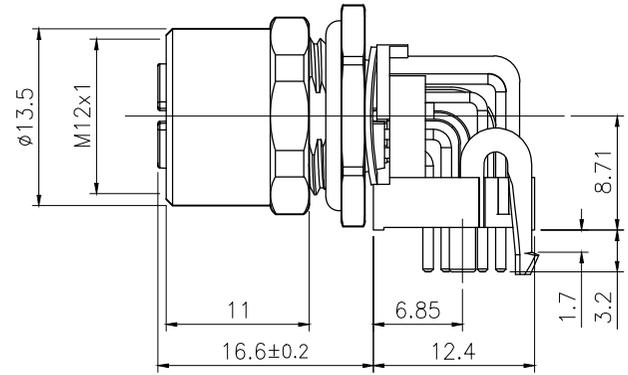

技术参数

连接方式: 螺纹连接
 接线方式: 焊板
 类型: 弯式插座
 编码: X型
 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP67
 插拔周期: ≥ 100


额定电压: 60V AC/DC
 额定电流: 0.5A
 接触电阻: $\leq 5\text{ m}\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{ M}\Omega$

所有材料均符合RoHS要求


材料

材料


外壳材料: 黄铜, 镀镍
 接触体材料: 磷铜, 镀金 $3\mu\text{m}$
 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
 屏蔽壳体材料: 锌合金, 镀镍
 密封材料: 橡胶, 黑色

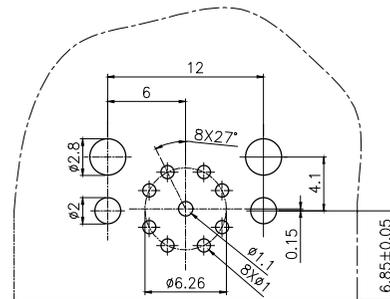

PCB板开孔尺寸



面板开孔尺寸



GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^{\circ}$	DWN	DATE	
	W.M	2023.6.21	
	CHK	DATE	TITLE
APVD	DATE	M12 弯式孔型插座 8芯 X型 板后安装板前锁紧	
THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	M12-L1-S8X