




1 2 3 4 5 6



VIEW A

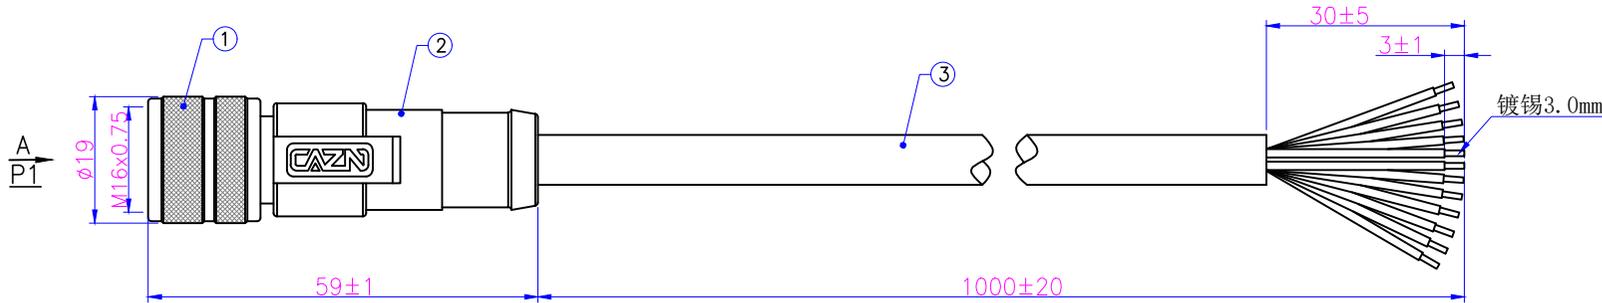

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-025	M16内 (公母)	M16 公母直头成型内模
MJ-026	M16外 (公母)	M16 公母直头成型外模

生产注意事项

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/32V DC
额定电流	3A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
A	Brown 棕	
B	Blue 蓝	
C	White 白	
D	Green 绿	
E	Red/White 红间白	
F	Yellow 黄	
G	Black 黑	
H	Gray 灰	
J	Red 红	
K	Violet 紫	
L	Orange 橙	
M	Black/White 黑间白	
外壳		

A → A1	变更接线定义
版本变更	变更内容
ECN变更明细表	

3	12x0.20mm2柔性控制电缆: 12x0.20mm2 (24AWG) (26/0.1STC)+无纺布, 内芯PVC, OD:1.1, 外被黑色 PVC, OD:6.5 300/300V CE (1. 红色; 2. 黑色; 3. 蓝色; 4. 绿色; 5. 黄色; 6. 橙色; 7. 棕色; 8. 白色; 9. 紫色; 10. 灰色; 11. 红间白; 12. 黑间白) (12C0.2-004)	pc	1
2	M16 包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 12芯 屏蔽式: 2CA1-M16-SF1-S12	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty


深圳市正成电气有限公司
受控文件

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-05-18	李平	
品名		单位: mm	Size:A4	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	
N/A		CHK	
		APVD	
		UNIT MM	REV A1
		SIZE A4	SHEET 1 OF 1
		TITLE M16-A-S12-1M-PVC	
		PART NO	
		DRAWING NO 3CZ-M16-A-S12-1M-PVC	



1 2 3 4 5 6