





A  
P1



VIEW A

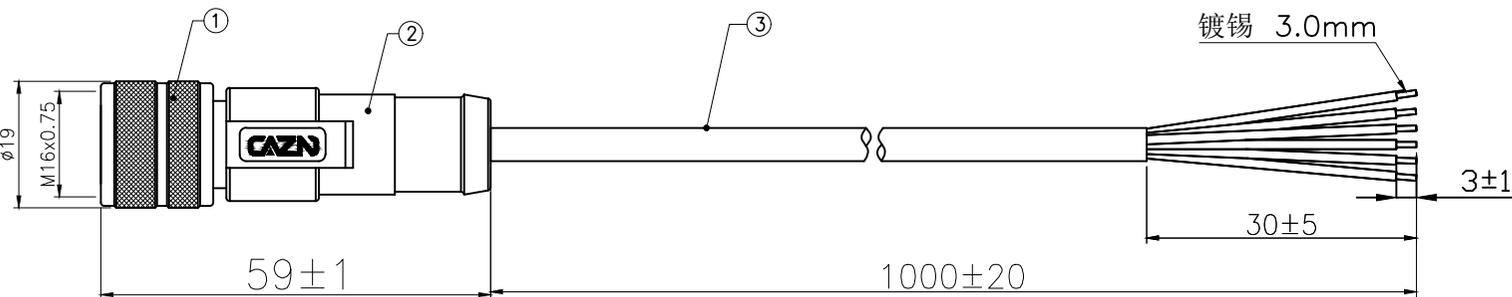

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-025	M16内 (公母)	M16 公母直头成型内模
MJ-026	M16外 (公母)	M16 公母直头成型外模

深圳市正成电气有限公司  
受控文件

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)		右端处理: 单位 (mm)	
	剥外被	剥内芯 内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯 内芯是否镀锡
17	2	否	30	3 是

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Black1 黑1	
2	Black2 黑2	
3	Black3 黑3	
4	Black4 黑4	
5	Black5 黑5	
6	Yellow Green 黄绿	
shell 外壳		

**生产注意事项**

1. 黑色芯线上有数字区分

**插头技术要求**

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-20°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	250V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

**产品电气参数测试要求**

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	


3	6x0.50mm2柔性电缆: 6x0.50mm2 (20AWG) (28/0.15BC)+F(棉纱)+W(无纺布) 300/300V CE 内芯特种改性PVC OD:1.5 外被特种PVC颜色 黑色 OD:6.6mm (1.黄注绿色; 2-6.黑色编码(数字)) (6C0.5-002)	pc	1
2	M16 母头包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 6芯 屏蔽式:2CA1-M16-SF1-S6	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	<b>CAZN 正成</b>	
	CHK		
	APVD		
N/A	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 3CZ-M16-A-S6-1M-PVC

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2021-10-23	李平		
品名		单位: mm	Size:A4		



THIRD ANGLE