


VIEW A

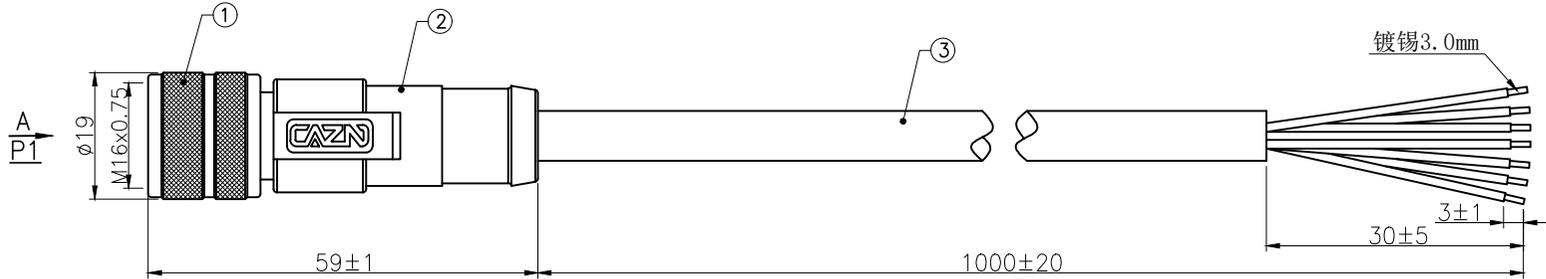

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-025	M16内 (公母)	M16 公母直头成型内模
MJ-026	M16外 (公母)	M16 公母直头成型外模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

Wire Diagram  
接线定义

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/32V DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Black 1 黑1	
2	Black 2 黑2	
3	Black 3 黑3	
4	Black 4 黑4	
5	Black 5 黑5	
6	Black 6 黑6	
7	Yellow Green 黄绿	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	7x0.50mm2柔性电缆: 7×0.5mm2 (20AWG) (28/0.15BC)+包带 00/300V CE内芯PVC OD:1.5 外被PVC 颜色定制 OD:6.6 ((1-6黑色数字编码, 7黄绿色) (7C0.5-001)	pc	1
2	M16 包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 7芯 屏蔽式: 2CA1-M16-SF1-S7	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

深圳市正成电气有限公司  
受控文件

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
N/A	CHK		
	APVD		
	UNIT MM	REV A	TITLE M16-A-S7-1M-PVC
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO
			DRAWING NO 3CZ-M16-A-S7-1M-PVC

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-10-09	杨艳芳	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS



THIRD ANGLE