



A
P1



VIEW A

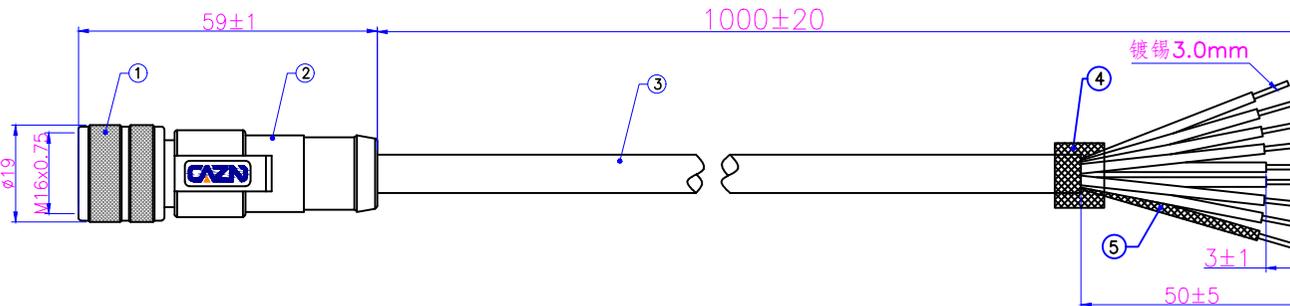

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-026	M16外(公母)	M16 公母直头成型外模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/32V DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram 接线定义

P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Black1 黑1	
2	Black2 黑2	
3	Black3 黑3	
4	Black4 黑4	
5	Black5 黑5	
6	Black6 黑6	
7	Black7 黑7	
8	Yellow Green 黄绿	
Shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽	

5	Φ2.0黑色热缩管L=50MM	pc	1
4	Φ8.0黑色热缩管L=20MM	pc	1
3	8x0.5mm2柔性控制电缆带屏蔽: 8x0.50mm2 (20AWG) (28/0.15SBC)+棉纱+AL+B(16/8/0.08TC), 内芯PVC, OD:1.5, 外被黑色PVC, OD:7.6, 300/300V CE, (1-7黑色编码, 8.黄注绿) (8CO.5-001)	pc	1
2	M16 包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	CAZN M16孔型插头半成品 8芯 屏蔽式: 2CA1-M16-SF1-S8	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

DWN

CHK

APVD

UNIT
MM

SIZE
A4

REV
A

SHEET
1 OF 1

TITLE

PART NO

DRAWING NO

CAZN 正成

M16-A1-S8-1M-PVC

3CZ-M16-A1-S8-1M-PVC

深圳市正成电气有限公司
受控文件


声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-02-14	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS



THIRD ANGLE