
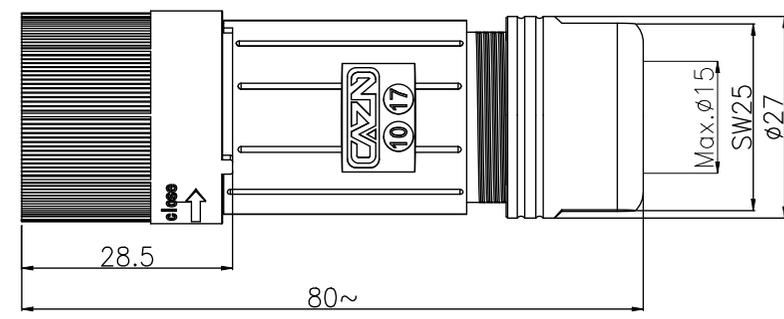


1 2 3 4 5 6



A

A




B

B

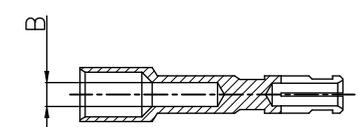

B:
 M923 2.0 铆压式母针线规:
 A120102-0274 适配线规: 22~14 AWG; 0.35~2.5mm²
 A120102-0361 适配线径: 14~12 AWG; 2.5~4.0mm²

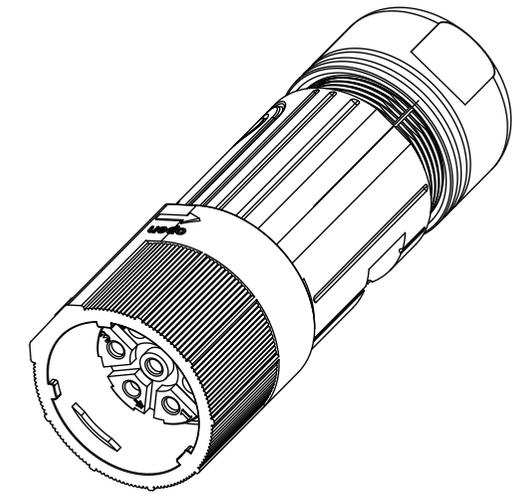

C

C

技术参数		材料	
连接方式:	卡扣连接	外壳材料:	铜/合金
接线方式:	压接	接触体材料:	铜, 镀金
污染等级:	3	绝缘体材料:	增强尼龙
温度范围:	-40°C ~ +80°C	密封材料:	橡胶, 绿色
防护等级:	IP67		
电缆出口直径:	8.0~15mm		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	630V		
额定电流:	30A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	3000 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

D

D

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C.Z.H 2025.6.12					
≤10 ±0.2	确认 CHK					品名 TITLE	M923直式孔型金属组装插头 6芯 铆压式 出线孔 OD:15 卡扣式
<10~≤20 ±0.5	核准 APVD	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110108-00147
<20~≤50 ±0.1		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M923-S6-GCA15-PB
Angle ±1°		 视角 THIRD ANGLE					