




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M8 螺纹式螺母螺钉 母头组装式带六角不锈钢外壳	pc	1	6	M8 塑料组装式内六角机米螺钉	pc	3	6	M8 塑料组装式内六角机米螺钉	pc	3
2	橡胶 $\phi 7 * \phi 5.4 * 0.8$ 黑色	pc	1	7	M8 螺纹式主体, 组装式内牙塑胶外壳	pc	1	7	M8 螺纹式主体, 组装式内牙塑胶外壳	pc	1
3	M8 A 编码 孔型胶芯塑料组装式 3芯 黑色	pc	1	8	M8 塑料组装式内牙主体防水胶塞	pc	1	8	M8 塑料组装式内牙主体防水胶塞	pc	1
4	螺钉式母针直针镀 OD:1.0	pc	3	9	M8 塑料组装式内牙主体尾爪, 白色	pc	1	9	M8 塑料组装式内牙主体尾爪, 白色	pc	1
5	橡胶 $\phi 10 * \phi 8 * 1$ 黑色	pc	1	10	M8 螺纹式尾部锁线螺母, 组装式塑胶外壳	pc	1	10	M8 螺纹式尾部锁线螺母, 组装式塑胶外壳	pc	1



A

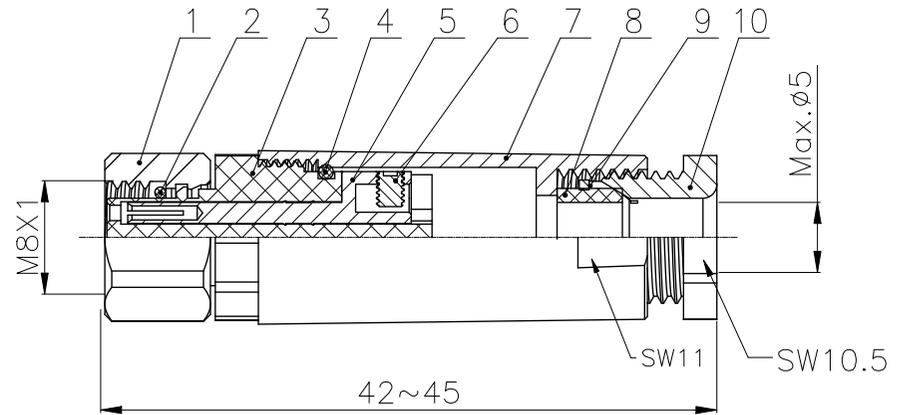

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙/不锈钢316F
接线方式:	螺钉压接	接触体材料:	铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	3A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥500 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C. Z. H 2025. 3. 19			CAZN® 正成	
≤10 ±0.1	确认 CHK			品名 TITLE	M8直式孔型塑料组装插头 3芯 A编码 螺钉式 出线孔OD:5.0 不锈钢螺钉	
<10~≤20 ±0.2	核准 APVD			品号 PART NO	C110102-00088	
<20~≤50 ±0.5		单位 UNIT	MM	版本 REV	A	
Angle ±1°		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	
		型号 DRAWING NO	M8-S3A-PLA05-BXG			