
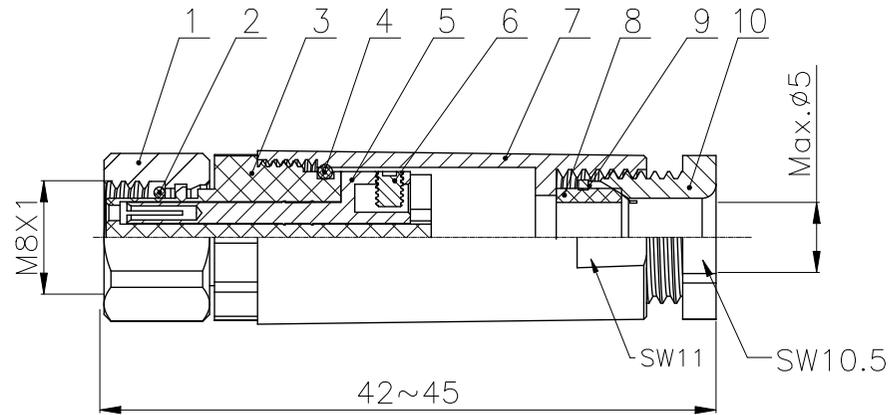


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M8 螺纹式螺母螺钉 母头组装式带六角不锈钢外壳	pc	1	6	M8 塑料组装式内六角机米螺钉	pc	4				
2	橡胶 $\phi 7 * \phi 5.4 * 0.8$ 黑色	pc	1	7	M8 螺纹式主体 组装式内牙塑胶外壳	pc	1				
3	M8 A 编码孔型胶芯塑料组装式 4芯 黑色	pc	1	8	M8 塑料组装式内牙主体防水胶塞	pc	1				
4	螺钉式母针直针镀 OD:1.0	pc	4	9	M8 塑料组装式内牙主体尾爪 白色	pc	1				
5	橡胶 $\phi 10 * \phi 8 * 1$ 黑色	pc	1	10	M8 螺纹式尾部锁线螺母 组装式塑胶外壳	pc	1				

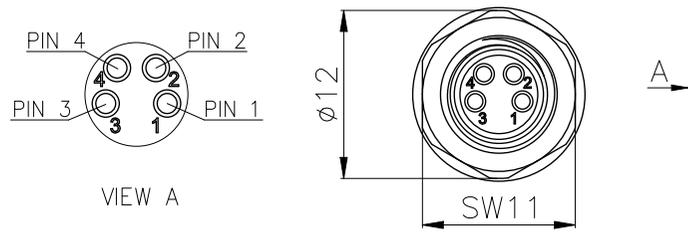

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙/不锈钢316F
接线方式:	螺钉压接	接触体材料:	铜, 镀金
编码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥ 500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	3A		
接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$		
绝缘电阻:	$\geq 500 \text{ M}\Omega$		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C. Z. H 2025. 3. 19			CAZN® 正成	
$\leq 10 \pm 0.1$	确认 CHK			品名 TITLE	M8直式孔型塑料组装插头 4芯 A编码 螺钉式 出线孔OD:5.0 不锈钢螺钉	
$<10 \sim \leq 20 \pm 0.2$	核准 APVD			品号 PART NO	C110102-00089	
$<20 \sim \leq 50 \pm 0.5$	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号 DRAWING NO	M8-S4A-PLA05-BXG
Angle $\pm 1^{\circ}$	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1		
视角 THIRD ANGLE						