

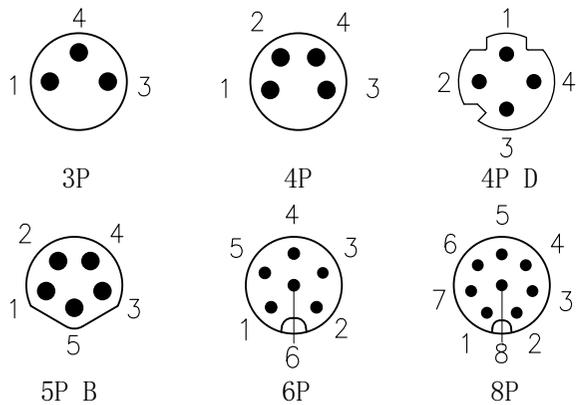


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification			Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	M8 A编码针型胶芯长体, 黑色			pc	1	7	M8螺纹式主体, 组装式弯式塑料外壳			pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉, 公头金属焊线组装式铜外壳			pc	1	8	M8塑料组装式防水胶塞 硅橡胶黑色			pc	1
3	M8螺纹式, 金属焊线组装式主体连接螺帽铜外壳			pc	1	9	M8塑料组装式尾爪, 黑色			pc	1
4	丁腈橡胶 $\phi 10 * \phi 7 * 1.5$ 黑色			pc	1	10	M8螺纹式尾部锁线螺母, 组装式塑胶外壳			pc	1
5	M8, 金属焊线组装式公头转接壳体铜外壳			pc	1						
6	焊线式公针直针			pc	3~8						

芯位排布

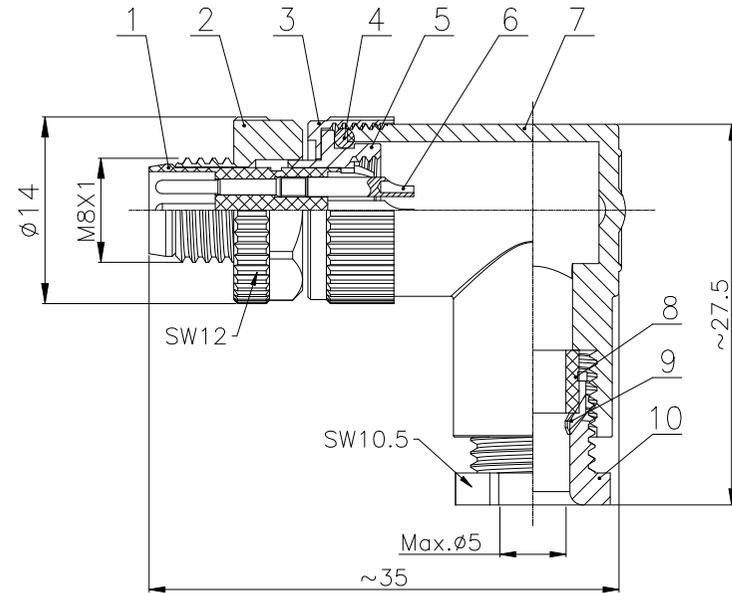

连接方式: 螺纹连接 外壳材料: 铜, 镀镍
 接线方式: 焊线 接触体材料: 铜, 镀金
 污染等级: 3 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 密封材料: 橡胶, 黑色
 防护等级: IP67
 插拔周期: ≥ 500

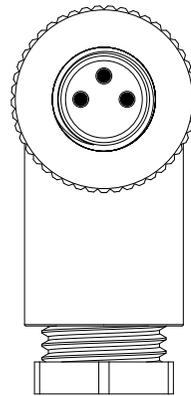

芯数	3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W. M	2024. 11. 19	CAZN® 正成	
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	$\leq 10 \pm 0.1$	确认	品名 TITLE M8 弯式针型塑料组装式插头 焊线式 出线口OD: 5.0			
额定脉冲电压	1500V	1500V	1500V	800V	800V	$<10 \sim \leq 20 \pm 0.2$	核准					
绝缘阻抗 (M Ω)	≥ 100	$<20 \sim \leq 50 \pm 0.5$	APVD	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO				
接触阻抗 (M Ω)	≤ 5	Angle $\pm 1^{\circ}$	视角 THIRD ANGLE	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO				
												M8-Pxx-PWD05