

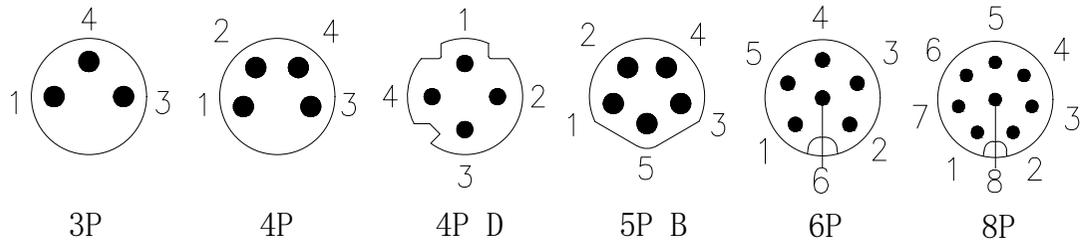


芯位排布

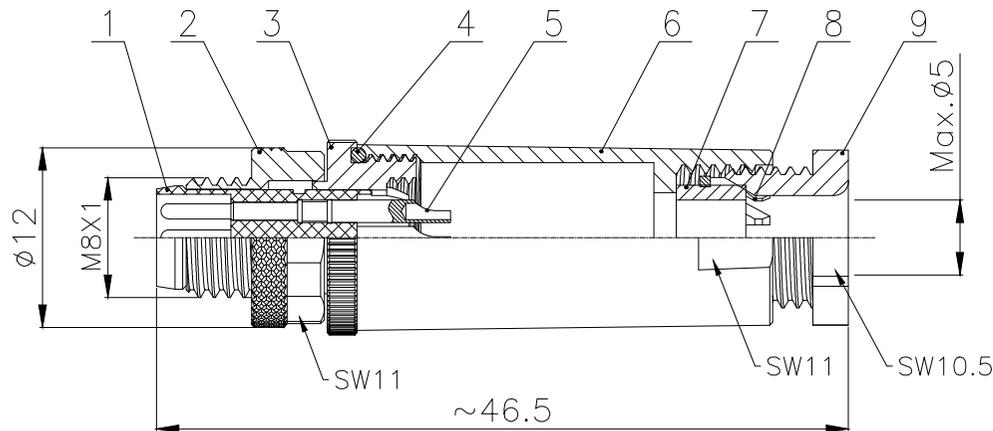

芯数

芯数	3	4	4D	5B	6	8
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
额定脉冲电压	800V	800V	800V	800V	800V	800V
绝缘阻抗 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触阻抗 (MΩ)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5



技术参数

连接方式: 螺纹连接
 接线方式: 焊线
 编 码:
 污染等级: 3
 温度范围: -40°C ~ +80°C
 防护等级: IP67
 插拔周期: ≥500


材料

外壳材料: 尼龙/黄铜, 镀镍
 接触体材料: 黄铜, 镀金
 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
 密封材料: 橡胶, 黑色

所有材料均符合RoHS要求

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1
 <10~≤20 ±0.2
 <20~≤50 ±0.5
 Angle ±3°



THIRD ANGLE

DWN DATE
 W.M 2023.8.30

CHK DATE

APVD DATE

UNIT REV
 MM A

SIZE SHEET
 A4 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE
 M8 直式针型塑料组装式插头 焊线式 出线口OD:5.0

PART NO

DRAWING NO
 M8-Px-PWA05