




1		2		3		4		5		6			
No.	Specification				Unit	Q'ty	No.	Specification				Unit	Q'ty
1	M8 A编码孔型胶芯长体带倒角 黑色				pc	1	8	M8螺纹式主体, 组装式弯式塑料外壳				pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉, 母头金属焊线组装式铜外壳				pc	1	9	M8塑料组装式防水胶塞 硅橡胶黑色				pc	1
3	M8 母胶芯对插防水垫片, 硅橡胶 $\phi 7 \times \phi 5.5 \times 0.5$ 黑色				pc	1	10	M8塑料组装式尾爪, 黑色				pc	1
4	M8螺纹式, 金属组装式主体连接螺帽				pc	1	11	M8螺纹式尾部锁线螺母, 组装式塑胶外壳				pc	1
5	丁腈橡胶 $\phi 10 * \phi 7 * 1.5$ 黑色				pc	1							
6	M8, 金属焊线组装式母头转壳体铜外壳				pc	1							
7	焊线式母针直针				pc	3~8							

芯位排布

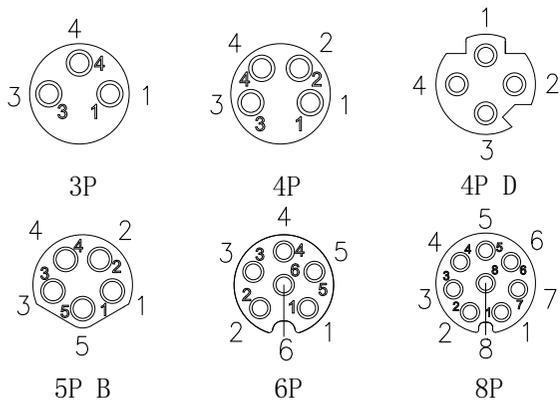

连接方式: 螺纹连接
接线方式: 焊线
污染等级: 3
温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP67
插拔周期: ≥ 500

外壳材料: 铜, 镀镍
接触体材料: 铜, 镀金
绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
密封材料: 橡胶, 黑色

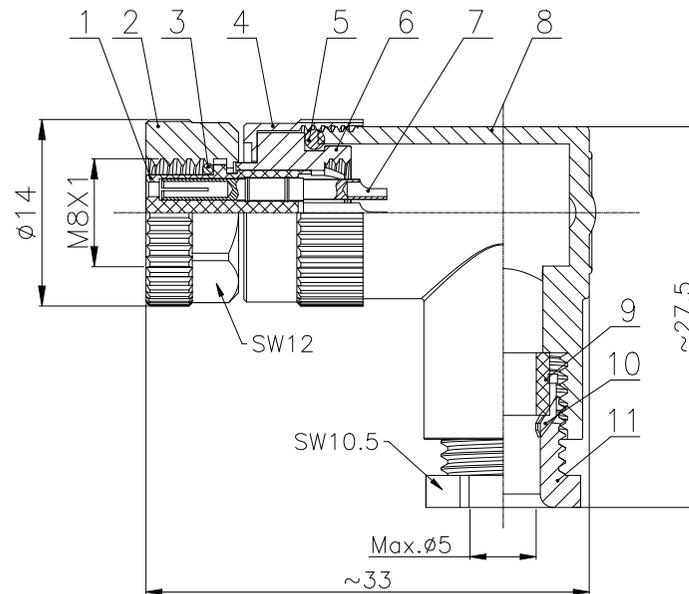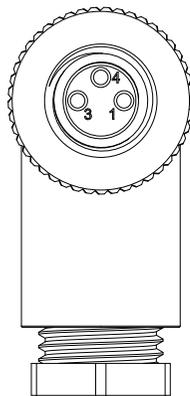

芯数	3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W. M	2024. 11. 19				
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	$\leq 10 \pm 0.1$	确认			品名			M8 弯式孔型塑料组装式插头
额定脉冲电压	1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	$< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$	核准			TITLE	焊线式 出线口OD: 5.0		
绝缘阻抗 (M Ω)	≥ 100	$< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$	APVD			品号	PART NO							
接触阻抗 (M Ω)	≤ 5	Angle $\pm 1^{\circ}$	单位	MM	版本	A	型号	DRAWING NO						
							 视角 THIRD ANGLE	尺寸	A4	页码	1 OF 1	型号	DRAWING NO	
													M8-Sxx-PWD05	